

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA32J

Entspricht der CE-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ ietet beim Heben von 250 kg / 550 lb Last um 28 % höhere Effizienz
- ▶ Eingebautes Nivelliersystem mit Mehrfachdruckregelung für verbesserte Stabilität
- ▶ Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- ▶ Kompakte Transportgröße ermöglicht Containerverladung
- ▶ Hervorragende Unterflur-Reichweite von 5,5m

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Alarm bei jeder Bewegung
Proportionale Steuerung
Selbstschließender Eingang
Blinkendes Warnlicht
Automatisches Nivellierungssystem
Not-Aus-Taste
Überkippschutzsystem
Notabsenksystem
Borddiagnosesystem
4,3 Fuß LED-Anzeige
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz
4WS
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattform-Arbeitslicht
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
- ▶ 8 kW Hydraulikgenerator
- ▶ GPS
- ▶ Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Geländer
- ▶ Absturzsicherung, Heckzugang
- ▶ Ablagefach
- ▶ Schweißgerät Bereit Paket
- ▶ Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA32J	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	111ft 8in	34.04m
Plattformhöhe	105ft 6in	32.04m
Horizontale Reichweite	69ft 5in	21.15m
Knickpunkt max.	47ft 6in	14.47m
A Länge eingefahren	41ft 10in	12.75m
B Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m
C Höhe eingefahren	9ft 6in	2.89m
D Länge der Plattform	8ft	2.44m
E Breite der Plattform	2ft 12in	0.91m
F-Radstand	12ft 6in	3.81m
G-Bodenfreiheit	1ft 5in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb	250kg
Fahrgeschwindigkeit	3.23 mph	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%	45%
Wenderadius (innen)	15ft 9in/6ft 10in	4.79m/2.09m
Wenderadius (außen)	26ft 8in/18ft 10in	8.13m/5.6m
Schwenken	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	7in	0.19m
Max. Neigungswinkel	5°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	Kubota V2607-CR-TI-EW02 Kubota V3307-DI-T-MAR1-ET02	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	36.9 (us gal)	150L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	79.25 (US-Gallone)	300L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	52.8 (US-Gallone)	200L
Reifen		
Typ	IN445/50D710 Schaumgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	43651 lb	19800kg

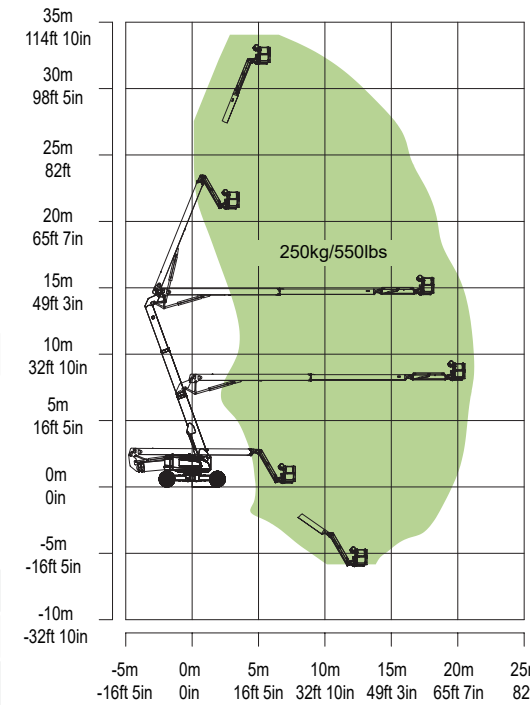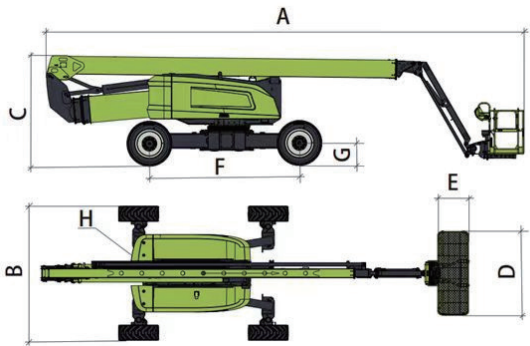

Bewegungsbereich ZA32J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis September 2025 aktualisiert.