

ZOOMLION

SCHERENBÜHNE

AC-L SERIE

Entspricht der CE-Norm

HIGHLIGHTS

- Hohe Leistung**
- Das AC-System bietet höhere Arbeitseffizienz
 - IP67-klassifizierter wasserdichter Schutz an den AC-Radmotoren für längere Lebensdauer
 - Lithium-Ionen-Akkus mit langer Lebensdauer und 30% mehr Laufzeit für Tieftemperaturbetrieb bis -20°C

- Kosteneffizienz**
- Gelenke sind wartungsfrei und schmierungsfrei
 - AC-Motor ist über den gesamten Lebenszyklus wartungsfrei
 - ausklappbarer Wartungszugang - leicht zugänglich

- Intelligenter Anschluss**
- Batteriemanagementsystem (BMS) + Maschinensteuerungssystem bieten doppelten Schutz

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Batterie-Management-System	Aktives Lochfahrschutz
Proportionale Steuerung	Kann in voller Höhe verfahren werden
Alarm bei jeder Bewegung	Betriebsstundenzähler
Umklappbares Geländer	Verlängerte Plattform (unidirektional)
Blinkendes Warnleuchte	Ladungsschutzsystem
Selbstschließender Eingang	Scheren-Wartungsstütze
Auto-Bremssystem	Aufnahmefächer für Gabelstapler
Notabsensystem	Lasterkennungssystem
Not-Aus-Taste	AC-Stromversorgung zur Bühne
Integrierte Diagnosefunktion	Hupe
Überkippschutzsystem	

Zubehör & Optionen

- Arbeitslicht an der Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- Überkopfschutzbügel
- Niedrigtemperatur-Hydrauliköl






ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZS0607ACW-Li	ZS0607AC-Li	ZS0808AC-Li	ZS0812AC-Li	ZS1008AC-Li	ZS1012AC-Li	ZS1212AC-Li	ZS1414AC-Li
	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch
Größe								
Arbeitshöhe	7.80m	7.80m/ 6.40m	10.00m/ 7.80m	10.00m	12.00m/ 9.00m	11.80m	13.80m/ 10.00m	15.70m/ 10.50m
A - Erhöhte Plattformhöhe (Innen/Außen)	5.80m	5.80m/ 4.40m	8.00m/ 5.80m	8.00m	10.00m/ 7.00m	9.80m	11.80m/ 8.00m	13.70m/ 8.50m
B - Höhe der Plattform - eingefahrenen	1.05m	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.39m	1.52m	1.54m
C - Länge der Plattform	1.65m	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D - Breite der Plattform	0.74m	0.74m	0.81m	1.12m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m
Plattformverlängerung	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E - Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt oben)	2.20m	2.20m	2.4m	2.40m	2.53m	2.53m	2.66m	2.68m
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.79m	1.79m	1.9m	1.73m	2.03m	2m	2.00m	2.00m
F - Gesamtlänge	1.85m	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G - Gesamtbreite	0.81m	0.76m	0.81m	1.15m	0.81m	1.15m	1.15m	1.40m
H - Radstand	1.37m	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I - Bodenfreiheit (eingefahren)	0.06m	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J - Bodenfreiheit (hochgefahren)	0.016m	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Leistung								
Tragfähigkeit der Plattform	230kg	230kg	230kg	450kg	250kg	350kg	350kg	350kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1 (CE) 2/1 (ANSI)	2/1
Antriebsgeschwindigkeit (verstaut)	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h
Fahrgeschwindigkeit (Angehoben)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Wenderadius (innen)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Wenderadius (außen)	1.6m	1.6m	2.1m	2.2m	2.1m	2.2m	2.2m	2.6m
Hubmotor	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
Antriebsmotor	24V/0.65KW	24V/0.65KW	24V/0.65KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW
Auf/Ab-Zeit	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	55s/42s	60s/35s	62s/42s	88/60s
Steigfähigkeit	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung
Antrieb	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne
Bremse	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne
Reifen	Ø323mm ×100mm	Ø323mm ×100mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm
Strom								
Akku	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Ladegerät	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Gewicht								
Brutto	1620kg	1455kg	2090kg	2550kg	2930kg	2930kg	3000kg	3310kg

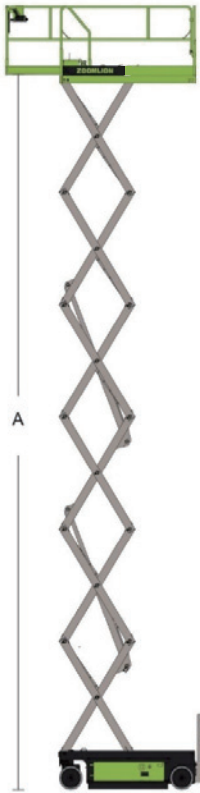

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis September 2025 aktualisiert.