

KB S-65N & KB S-78N

Selbstfahrende Scherenbühnen

KB

KB

a LUIBL product

LUIBL
RENTAL & SALES

Standardausstattung

- Arbeitshöhe 6,5m und 7,8m
- Ausziehbare Plattform
- Nichtmarkierende Reifen
- Proportionalsteuerung für Fahren und Heben
- Bis zu 30% Steigfähigkeit
- Manueller Notablass
- Mehrscheibenbremsen
- Bremse manuell zu lösen
- Batterieladungsanzeige
- Stundenzähler
- Gabelstaplertaschen
- Diagnose System
- Hupe
- Klappbares Geländer
- **Wartungsfreie Batterie**
- 12 Monate Garantie

Optionen

- Stromkabel zur Plattform
- 230V Steckdose auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer
- Blinklicht links/recht
- Druckluftanschluss
- Garantieverlängerung




Modelle KB Lift	KB S-65N	KB S-78N
Arbeitshöhe (m) H1	6,5	7,8
Plattformhöhe (m) H2	4,5	5,8
Plattformverlängerung (m) (2)	0,9	0,9
Tragkraft (kg)	270	230
Tragkraft (kg) (auf Ausschub)	115	115
Gewicht (CE Standard)	1235	1540
Plattformgröße (3) x (5) x (6) (L x W x H) m	1,64 x 0,75 x 1,1	
Länge mit ausgeschobener Plattform (m) (4)	2,54	2,54
Seitenwand Deck (m) (7)	0,15	0,15
Maße eingefahren (L x W) (8) x (9) m	1,85 x 0,77	1,85 x 0,77
Höhe zusammengefahren (m) (10)	2,04	2,13
Länge der Maschine mit ausgeschobener Plattform (m) (13)	2,75	2,75
Höhe der Maschine mit geklappten Geländer (m) (11)	1,69	1,78
Hydrauliktankkapazität (L)	15	15
Steigfähigkeit	30%	30%
Radstand (m) (12)	1	1
Bodenfreiheit (m)	0,06	0,06
Bodenfreiheit Lochfahrerschutz (m)	0,02	0,02
Innerer Wendekreis (m)	0	0
Äußerer Wendekreis (m)	2	2
Maximale Personenzahl	2	2
Hubzeit Senkzeit (s)	11/8,5	14/11
Fahrgeschwindigkeit Boden (km/h)	4	4
Fahrgeschwindigkeit oben (km/h)	0,7	0,7
Seitliche Neigung in Grad	3	3
Vertikale Neigung in Grad	3	3
Batterie	4 x 6V; 225Ah	
Reifengröße (mm)	356 x 114 x 254	
Antrieb	Hydraulik / elektrisch auf Anfrage	
Drive Mode	HD/ED	

Hinweise

Das Gewicht der Maschine ist von den Optionen abhängig. Die Arbeitshöhe ist laut gängiger Praxis 2m höher als die Plattformhöhe. Alle Maschinen verfügen über eine CE-Erklärung, welche für den Betrieb in Europa notwendig ist. Die Daten und Maße wurden möglichst genau erfasst. Irrtümer vorbehalten. Minimale Toleranzen sind möglich. Sie erhalten bei KB-Lift alle Arten von Arbeitsbühnen z.B. elektrisch betriebene Scherenbühnen oder Mastbühnen.


Des Weiteren verfügt KB-Lift auch über eine große Auswahl an Fördererntechnik z.B. elektrisch, Gas- und dieselbetriebene Frontstapler.

Arbeitshöhe bis 7,8m

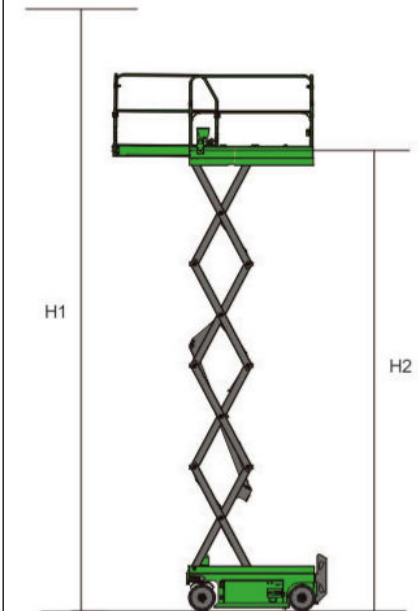

KB S-65N & KB S-78N

Abmessungen

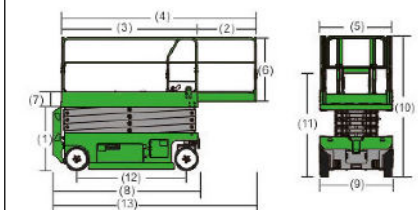

KB S-65N & KB S-78N

KB-Lift

Luibl Lift GmbH
Industriestraße 18a
93176 Beratzhausen

info@kb-lift.com
www.kb-lift.com
info@luibl-lift.com
www.luibl-lift.com

Telefon: +49 851 / 75 68 68-0
USt-ID-Nr: DE-323070148
Amtsgericht Regensburg HRB: 17063 IBAN: DE40 75070013

Institut: Deutsche Bank
SWIFT-BIC: DEUTDEMM750