

KB S-100W & KB S-120W

Selbstfahrende Scherenbühnen



a LUIBL product



Standardausstattung

- Arbeitshöhe 10m und 12m
- Ausziehbare Plattform
- Nichtmarkierende Reifen
- Proportionalsteuerung für Fahren und Heben
- Bis zu 30% Steigfähigkeit
- Manueller Notablass
- Mehrscheibenbremsen
- Bremse manuell zu lösen
- Batterieladungsanzeige
- Stundenzähler
- Gabelstaplertaschen
- Diagnose System
- Hupe
- Klappbares Geländer
- **Wartungsfreie Batterie**
- 12 Monate Garantie


Optionen

- Stromkabel zur Plattform
- 230V Steckdose auf der Plattform
- Arbeitsscheinwerfer
- Blinklicht links/recht
- Druckluftanschluss
- Garantie




Modelle KB Lift	S-100W	S-120W
Arbeitshöhe (m) H1	10	12
Plattformhöhe (m) H2	8	10
Plattformverlängerung (m) (2)	1	1
Tragkraft (kg)	450	320
Tragkraft (kg) (auf Ausschub)	120	120
Gewicht (CE Standard)	2520	2950
Plattformgröße (3) x (5) x (6) (L x W x H) m	2.3 x 1.15 x 1.1	
Länge mit ausgeschobener Plattform (m) (4)	3.3	3.3
Seitenwand Deck (m) (7)	0.172	0.172
Maße eingefahren (L x W) (8) x (9) m	2.42 x 1.2	2.42 x 1.2
Höhe zusammengefahren (m) (10)	2.25	2.38
Länge der Maschine mit ausgeschobener Plattform (m) (13)	3.5	3.5
Höhe der Maschine mit geklappten Geländer (m) (11)	1.69	1.82
Hydrauliktankkapazität (L)	15	25
Steigfähigkeit	30%	25%
Radstand (m) (12)	1.85	1.85
Bodenfreiheit (m)	0.1	0.1
Bodenfreiheit Lochfahrerschutz (m)	0.019	0.019
Innerer Wendekreis (m)	0	0
Äußerer Wendekreis (m)	2.3	2.3
Maximale Personenzahl	2	2
Hubzeit Senkzeit (s)	45/30	55/37
Fahrgeschwindigkeit Boden (km/h)	3.4	3.4
Fahrgeschwindigkeit oben (km/h)	0.7	0.7
Seitliche Neigung in Grad	3	3
Vertikale Neigung in Grad	3	3
Batterie	4 x 6V; 225Ah	
Reifengröße (mm)	406 x 127 x 318	
Antrieb	Hydraulik / elektrisch auf Anfrage	
Antriebsmodus	HD/ED	

Arbeitshöhe bis 12m

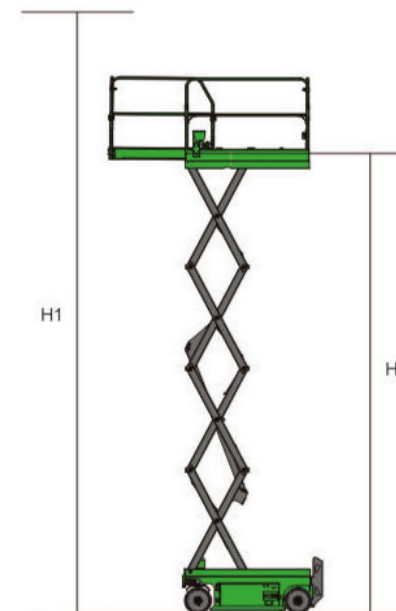

KB S-100W & KB S-120W

Abmessungen

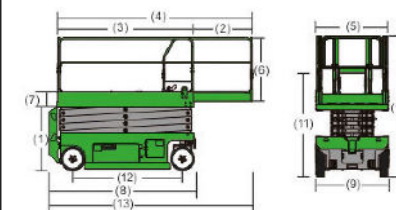

KB S-100W & KB S-120W

Hinweise

Das Gewicht der Maschine ist von den Optionen abhängig. Die Arbeitshöhe ist laut gängiger Praxis 2m höher als die Plattformhöhe. Alle Maschinen verfügen über eine CE-Erklärung, welche für den Betrieb in Europa notwendig ist. Die Daten und Maße wurden möglichst genau erfasst. Irrtümer vorbehalten. Minimale Toleranzen sind möglich. Sie erhalten bei KB-Lift alle Arten von Arbeitsbühnen z.B. elektrisch betriebene Scherenbühnen oder Mastbühnen.

Des Weiteren verfügt KB-Lift auch über eine große Auswahl an Fördertechnik z.B. elektrisch, Gas- und dieselbetriebene Frontstapler.

KB-Lift

Luibl Lift GmbH
Industriestraße 18a
93176 Beratzhausen

info@kb-lift.com
www.kb-lift.com
info@luibl-lift.com
www.luibl-lift.com

Telefon: +49 851 / 75 68 68-0
US-ID-Nr: DE-323070148
Amtsgericht Regensburg HRB: 17063 IBAN: DE40 75070013

Institut: Deutsche Bank
SWIFT-BIC: DEUTDEMM750