

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA20J

Entspricht der CE-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ 250/360 kg Plattformtragfähigkeit für höhere Effizienz
- ▶ Eingebautes Nivelliersystem mit Mehrfachdruckregelung für verbesserte Stabilität
- ▶ Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- ▶ Integriertes Drehreduziergetriebe für verbesserte Drehstabilität
- ▶ Schutz Kits für staubige Arbeitsumgebungen
- ▶ Eigengewichtsreduzierungssystem für reibungslosen, energieeffizienten Betrieb
- ▶ Plattform-Schnellhubfunktion für effiziente Arbeit ohne Mastbetrieb
- ▶ Leichtes Design, niedriger Energieverbrauch

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Alarm bei jeder Bewegung
Proportionale Steuerung
Selbstschließender Eingang
Blinkendes Leuchfeuer
Automatisches Nivellierungssystem
Not-Aus-Taste
Überkippschutzsystem
Notabsensystem
Borddiagnosesystem
Pendelachse
4,3 Fuß LED-Anzeige
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen



- ▶ Plattform Arbeitslicht
 - ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
 - ▶ GPS
 - ▶ Nicht markierende Reifen
 - ▶ 3kw Hydraulikgenerator
- ▶ Plattformgitter bis zur mittleren oder oberen Schiene
 - ▶ Absturzsicherung, Heckzugang Ablagefach
 - ▶ Schweißgerät Bereit Paket
 - ▶ Weißer Geräuschalarm

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com
Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA20J	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	70ft 1in	21.38m
Plattformhöhe	63ft 7in	19.38m
Horizontale Ausladung	40ft 4in	12.3m
Höhe nach oben und darüber	27ft 1in	8.25m
A Länge eingefahren	28ft 11in	8.82m
B Breite eingefahren	8ft 1in	2.46m
C Höhe eingefahren	8ft 4in	2.52m
D Länge der Plattform	8ft	2.44m
E Breite der Plattform	3ft	0.91m
Länge des Auslegers	5ft	1.53m
F-Radstand	8ft 3in	2.52m
G-Bodenfreiheit	1ft 5in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb/793 lb	250kg/360kg
Fahrgeschwindigkeit	3.79 mph	6.1km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)	
Achsen Oszillation	8in	0.2m
Wenderadius (innen)	8ft 3in	2.51m
Wenderadius (außen)	17ft 11in	5.47m
Drehteller Schwenk	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	1ft 4in	0.4m
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	WEICHAI WP3.2	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	39.6 (US-Gallone)	150L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	42.3 (US-Gallone)	160L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	19.8 (US-Gallone)	75L
Reifen		
Typ	33×12/D610 Reifen mit Schaumstofffüllung	
Gewicht		
Brutto	22046 lb	10000kg

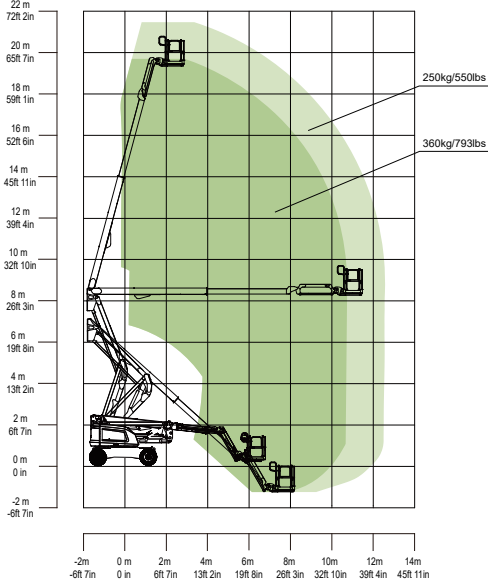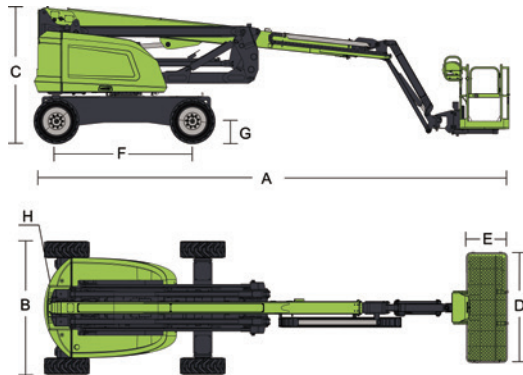

Bewegungsbereich ZA20J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis September 2025 aktualisiert.